


ОТСЕКАЮЩИЕ КЛАПАНЫ



ОТСЕКАЮЩИЕ КЛАПАНЫ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ, С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ) СЕРИИ “ВАТ”, “BLT” и “BST”

2-ходовые отсекающие клапаны шарового типа имеют вал из ПТФЭ, патентованную конструкцию Fail-Dry® и прозрачный акриловый воздушный цилиндр для определения положения клапана. Клапаны для очень тяжелых условий работы имеют десятки испытанных прочных исполнений. Серия ВАТ относится к устройствам двойного действия, использующего воздух для открытия и закрытия. Серия BLT использует давление жидкости технологического процесса для открытия и воздух для закрытия. Серия BST является устройством с приводом воздух-пружина, нормально открытым или нормально закрытым. Размеры от 1/2” до 2”.

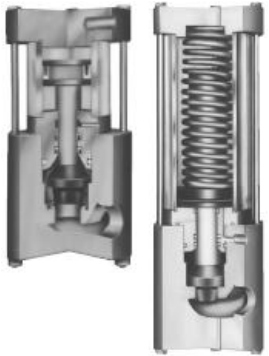

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН С ДИАФРАГМОЙ ИЗ ПТФЭ СЕРИИ “BSDA”

Компактная конструкция с длительным ресурсом работы. Прекрасно подходит для воды, ультрачистых или сильно коррозионноактивных жидкостей. Диафрагма из ПТФЭ с не смачиваемыми эластомерами. Ресурс работы миллион циклов. Соединения могут быть в виде втулки с внутренней резьбой, внешней резьбой, патрубка или раструба. Используется патентованная конструкция Fail-Dry®. Гладкие внутренние полости, чтобы избежать тупиковых мест. Присоединение для воздуха 1/8” NPT. Стандартом является нормально закрытое состояние с возвратной пружиной. Размеры от 1/2” до 2” в исполнении из ПВХ.

PLAST-O-MATIC VALVES, INC 973-256-3000 Факс: 973-256-4745

olil@olil.ru

www.plastomatic.com



КОМПАКТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОТСЕКАЮЩИЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ "BSR"

Пневматические клапаны серии BSR являются нормально закрытыми и они идеальны для чистых и коррозионноактивных приложений. Особенностью является конструкция с низким трением, надежное уплотнение, отсутствие смачиваемых металлов. Размеры от 1/2" до 3/4". Cv = 2,5 и 5,0; максимум 150 PSI; доступна работа с вакуумом.



КЛАПАН С ЗАЖИМОМ СЕРИИ "HSA" и "HTA"

Пневматические клапаны «зажимают» рукав для перекрытия потока; идеален, когда гидросмесь или частицы могут не давать возможности плотного закрытия на обычном седле клапана или уплотняющей конструкции. Серия HAS является конструкцией, устанавливаемой в линию, чтобы закрыть сочлененный рукав (на него подан патент), отлитый из EPDF, соединения из ПВХ, CPVC, Натурального полипропилена или PVDF размером от 1/2" до 1". Зажимы серии HTA используются на трубах диаметром от 3/8" до 1/2".



БЫСТРЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ СБРОСА СЕРИИ "IDA"

Устанавливаются в дренажную линию для быстрого опустошения водоприемных колодцев или резервуаров. Доступна серия IDA с приводом двойного действия Воздух x Воздух или с возвратной пружиной для нормально закрытого состояния. Высоко производительная конструкции имеет вдвое больший расход по сравнению с обычными клапанами для сброса; надежное уплотнение остается до 25 ". Размеры 4", 5" и 6" в исполнении из PVDF, полипропилен или ПВХ.



РУЧНЫЕ САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ КЛАПАНЫ СЕРИИ "MFR"

Нормально закрытые клапаны управляемые вручную или с помощью ноги, серии MFR используются в приложениях, где рука или руки должны быть свободны для других операций. Автоматическая возвратная пружина надежно закрывает клапан. Конструкция с низким трением; нет смачиваемых металлов. Размеры от 1/2" до 3/4". Cv 2,5 и 5,0; максимум 150 PSI; доступна работа с вакуумом.

ОТСЕКАЮЩИЕ КЛАПАНЫ – УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХОМ



Серия "BLT"

- Конструкция с ресурсом на миллион циклов с надежной отсечкой.
- Визуальный индикатор положения; сквозь прозрачную акриловую стенку видно открыт или закрыт клапан.
- Работает с пневматическим или гидравлическим приводом.
- Номинал входного давления 8,6 бар (BST-NC номинируется до 6,8 бар).
- Сконструирован для работы с давлением или вакуумом (кроме серии BLT).
- Патентованный безопасный сброс Fail-Safe®.
- Для большинства моделей стандартным является неприлипаемый шток из ПТФЭ.
- Опциональный концевой стопор для регулирования.



Серия "BAT"

Автоматические отсекающие клапаны серии "BLT"

Конструкция со штоком из ПТФЭ

Давление жидкости в линии для открытия и воздух для закрытия

Автоматические отсекающие клапаны серии "BAT"

Конструкция со штоком из ПТФЭ

Воздух для открытия и воздух для закрытия

Резьба	DIN	JIS	ПВХ		ПВХ		ПВХ		ПВХ	
			БЕЗ РЕГУЛИРУЮЩИХ КОНЦЕВЫХ СТОПОРОВ № модели	Цена	С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КОНЦЕВЫМИ СТОПОРАМИ № модели	Цена	БЕЗ РЕГУЛИРУЮЩИХ КОНЦЕВЫХ СТОПОРОВ № модели	Цена	С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КОНЦЕВЫМИ СТОПОРАМИ № модели	Цена
1/2"	20	22	BLT050XV-PV	\$455.00	BLT050XV-LS-PV	\$520.00	Проконсультируйтесь на заводе		Проконсультируйтесь на заводе	
			BLT050XEP-PV	\$435.00	BLT050XEP-LS-PV	\$490.00				
3/4"	25	26	BLT075XV-PV	\$565.00	BLT075XV-LS-PV	\$625.00	BAT075XV-PV	\$700.00	BAT075XV-LS-PV	\$765.00
			BLT075XEP-PV	\$545.00	BLT075XEP-LS-PV	\$605.00	BAT075XEP-PV	\$675.00	BAT075XEP-LS-PV	\$740.00
1"	32	32	BLT100XV-PV	\$630.00	BLT100XV-LS-PV	\$695.00	BAT100XV-PV	\$765.00	BAT100XV-LS-PV	\$815.00
			BLT100XEP-PV	\$610.00	BLT100XEP-LS-PV	\$670.00	BAT100XEP-PV	\$740.00	BAT100XEP-LS-PV	\$790.00
1-1/4"	40	38	BLT125XV-PV	\$775.00	BLT125XV-LS-PV	\$860.00	BAT125XV-PV	\$895.00	BAT075XV-LS-PV	\$960.00
			BLT125XEP-PV	\$755.00	BLT125XEP-LS-PV	\$840.00	BAT125XEP-PV	\$870.00	BAT075XEP-LS-PV	\$935.00
1-1/2"	50	48	BLT150XV-PV	\$875.00	BLT150XV-LS-PV	\$900.00	BAT150XV-PV	\$975.00	BAT100XV-LS-PV	\$1015.00
			BLT150XEP-PV	\$850.00	BLT150XEP-LS-PV	\$880.00	BAT150XEP-PV	\$950.00	BAT100XEP-LS-PV	\$990.00
2"	63	60	BLT200XV-PV	\$1300.00	BLT200XV-LS-PV	\$1230.00	BAT200XV-PV	\$1300.00	BAT200XV-LS-PV	\$1290.00
			BLT200XEP-PV	\$1280.00	BLT200XEP-LS-PV	\$1210.00	BAT200XEP-PV	\$1275.00	BAT200XEP-LS-PV	\$1275.00

В настоящий момент серия "ELT" и серия "EAT".

Номер детали показан для резьб BSP. Для резьб JIS замените X на J. Для втулок DIN и JIS смотрите Приложение «А».

- Каждое изделие в этом каталоге на 100% проходит испытание для гарантирования надежных, долговременных характеристик -

15




Серия "BST-NC"

Автоматические отсекающие клапаны серии "BST-NC"

Конструкция со штоком из ПТФЭ – Нормально закрытый
Давление воздуха для открытия и пружина для закрытия

Автоматические отсекающие клапаны серии "BST-NO"

Конструкция со штоком из ПТФЭ – Нормально открытый
Пружина для открытия и давление воздуха для закрытия



Серия "BST-NO"

Резьба	DIN	JIS	ПВХ		ПВХ		ПВХ		ПВХ	
			БЕЗ РЕГУЛИРУЮЩИХ КОНЦЕВЫХ СТОПОРОВ № модели	Цена	С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КОНЦЕВЫМИ СТОПОРАМИ № модели	Цена	БЕЗ РЕГУЛИРУЮЩИХ КОНЦЕВЫХ СТОПОРОВ № модели	Цена	С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КОНЦЕВЫМИ СТОПОРАМИ № модели	Цена
1/2"	20	22	BLT050XV-NC-PV	\$650.00	BLT050XV-NC-LS-PV	\$685.00	BAT050XV-NO-PV	\$700.00	BAT050XV-NO-LS-PV	\$735.00
			BLT050XEP-NC-PV	\$625.00	BLT050XEP-NC-LS-PV	\$660.00	BAT050XEP-NO-PV	\$675.00	BAT050XEP-NO-LS-PV	\$710.00
3/4"	25	26	BLT075XV-NC-PV	\$740.00	BLT075XV-NC-LS-PV	\$775.00	BAT075XV-NO-PV	\$790.00	BAT075XV-NO-LS-PV	\$825.00
			BLT075XEP-NC-PV	\$715.00	BLT075XEP-NC-LS-PV	\$750.00	BAT075XEP-NO-PV	\$765.00	BAT075XEP-NO-LS-PV	\$800.00
1"	32	32	BLT100XV-NC-PV	\$850.00	BLT100XV-NC-LS-PV	\$885.00	BAT100XV-NO-PV	\$900.00	BAT100XV-NO-LS-PV	\$935.00
			BLT100XEP-NC-PV	\$825.00	BLT100XEP-NC-LS-PV	\$860.00	BAT100XEP-NO-PV	\$875.00	BAT100XEP-NO-LS-PV	\$910.00
1-1/4"	40	38	BLT125XV-NC-PV	\$1200.00	BLT125XV-NC-LS-PV	\$1215.00	BAT125XV-NO-PV	\$1250.00	BAT125XV-NO-LS-PV	\$1285.00
			BLT125XEP-NC-PV	\$1175.00	BLT125XEP-NC-LS-PV	\$1195.00	BAT125XEP-NO-PV	\$1225.00	BAT125XEP-NO-LS-PV	\$1260.00
1-1/2"	50	48	BLT150XV-NC-PV	\$1400.00	BLT150XV-NC-LS-PV	\$1435.00	BAT150XV-NO-PV	\$1450.00	BAT150XV-NO-LS-PV	\$1485.00
			BLT150XEP-NC-PV	\$1375.00	BLT150XEP-NC-LS-PV	\$1410.00	BAT150XEP-NO-PV	\$1425.00	BAT150XEP-NO-LS-PV	\$1460.00
2"	63	60	BLT200XV-NC-PV	\$1700.00	BLT200XV-NC-LS-PV	\$1735.00	BAT200XV-NO-PV	\$1750.00	BAT200XV-NO-LS-PV	\$1785.00
			BLT200XEP-NC-PV	\$1675.00	BLT200XEP-NC-LS-PV	\$1710.00	BAT200XEP-NO-PV	\$1725.00	BAT200XEP-NO-LS-PV	\$1760.00

В настоящий момент серия "EST-NC" и серия "EST-NO".

Номер детали показан для резьб BSP. Для резьб JIS замените X на J. Для втулок DIN и JIS смотрите Приложение «А».

ОТСЕКАЮЩИЕ КЛАПАНЫ – РУЧНОЕ ИЛИ НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Ручные отсекающие клапаны серии “MFR” – Ручное или ножное управление

- Компактный – требует минимум пространства на столе или полу.
- Плавный, легкая работа рукой или ногой.
- Низкий перепад давления при высоких расходах.
- Не прилипающая конструкция с надежным уплотнением.
- Изолирующая пружина не находится в жидкости.

ПВХ					ПВХ				
Резьба BSP	DIN	JIS	№ модели	Цена	Резьба BSP	DIN	JIS	№ модели	Цена
1/2"	20	22	MFR050XV-PV	\$212.00	3/4"	25	26	MFR075XV-PV	\$334.00
			MFR050XEP-PV	\$201.00				MFR075XEP-PV	\$329.00

Номер детали показан для резьб BSP. Для резьб JIS замените X на J. Для втулок DIN и JIS смотрите Приложение «А».

ЗАМЕЧАНИЕ: При работе с хлором/вакуумом проконсультируйтесь на заводе по серии “BSR” и “MFR”.

МИНИАТЮРНЫЕ ОТСЕКАЮЩИЕ КЛАПАНЫ



Автоматические отсекающие клапаны с диафрагмой из ПТФЭ серии “BSDA”
Прикрепленная диафрагма – Для приложений связанных со сливом, давление до 6,8 бар.

- Уникальная смачиваемая диафрагма из ПТФЭ.
- Может устанавливаться в любом направлении.
- Конструкция не прилипает с ресурсом 1000000 циклов.



ПВХ			CPVC		NATURAL POLYPRO		ПТФЭ		PVDF				
Резьба BSP	DIN	JIS	Размер отвер.	№ модели	Цена	№ модели	Цена	№ модели	Цена	№ модели	Цена		
1/4"			5/16"	BSDA025XT-NC-PV	\$247.00	BSDA025XT-NC-CP	\$391.00	BSDA025XT-NC-PP	\$299.00	BSDA025XT-NC-TF	\$489.00	BSDA025XT-NC-PF	\$613.00
1/2"	20	22	1/2"	BSDAM050XT-NC-PV	\$268.00	BSDAM050XT-NC-CP	\$474.00	BSDAM050XT-NC-PP	\$345.00	BSDAM050XT-NC-TF	\$592.00	BSDAM050XT-NC-PF	\$716.00
3/4"	25	26	5/8"	BSDA075XT-NC-PV	\$309.00	BSDA075XT-NC-CP	\$546.00	BSDA075XT-NC-PP	\$402.00	BSDA075XT-NC-TF	\$711.00	BSDA075XT-NC-PF	\$917.00
1"	32	32	3/4"	BSDA100XT-NC-PV	\$391.00	BSDA100XT-NC-CP	\$649.00	BSDA100XT-NC-PP	\$464.00	BSDA100XT-NC-TF	\$953.00	BSDA100XT-NC-PF	\$1185.00
1-1/2"	50	48	1-1/4"	BSDA150XT-NC-PV	\$515.00	BSDA150XT-NC-CP	\$773.00	BSDA150XT-NC-PP	\$670.00	BSDA150XT-NC-TF	Звоните	BSDA150XT-NC-PF	Звоните

Номер детали показан для резьб BSP. Для резьб JIS замените X на J. *Указывает на серию PR с диапазоном настройки давления от 0,34 до 3,4 бар.

ЗАМЕЧАНИЕ: Стандартная диафрагма из ПТФЭ. **ЗАМЕЧАНИЕ:** Доступны втулочные концевые соединения для всех клапанов серии “BSDA”. Для информации о заказе смотрите страницу 23.

16 - Каждое изделие в этом каталоге на 100% проходит испытание для гарантирования надежных, долговременных характеристик -



Автоматические отсекающие клапаны серии “BSR”
• Легкая, компактная конструкция – требует минимум места. •
Сбалансированная конструкция. • При работе клапан прямого действия не
требует разности давлений.



Резьба	DIN	JIS	ПВХ		NATURAL POLYPRO	
			№ модели	Цена	№ модели	Цена
1/2"	20	22	BSR050XV-NC-PV	\$258.00	BSR050XV-NC-PP	\$283.00
			BSR050XEP-NC-PV	\$237.00	BSR050XEP-NC-PP	\$263.00
3/4"	25	26	BSR075XV-NC-PV	\$397.00	BSR075XV-NC-PP	\$417.00
			BSR075XEP-NC-PV	\$376.00	BSR075XEP-NC-PP	\$397.00

Номер детали показан для резьб BSP. Для резьб JIS замените X на J. Для втулок DIN и JIS смотрите Приложение «А».